

Ponorná míchadla

SE



ATEX verze dostupné
pro 11-22 kW



SAVECO®
A WAMGROUP® Brand


VYSOCE ÚČINNÁ, SPOLEHLIVÁ, SNADNÁ INSTALACE

Ponorná míchadla CHIOR® SE se používají pro míchání výkalů hospodářských zvířat v otevřených nádržích i fermentačních zbytků v anaerobních fermentorech.

Speciální tvar vrtule z nerezové oceli zaručuje vysokou účinnost míchání i u odpadních vod s vysokým obsahem pevných látek. Každý model míchadla je modulární s různými tvary a velikostmi vrtulí, aby se maximalizoval poměr mezi výkonem a spotřebou energie.

Ponorná míchadla CHIOR® SE, vybavená nastavitelným držákem z nerezové oceli, umožňují rychlou instalaci na svislé potrubí.

Technické údaje

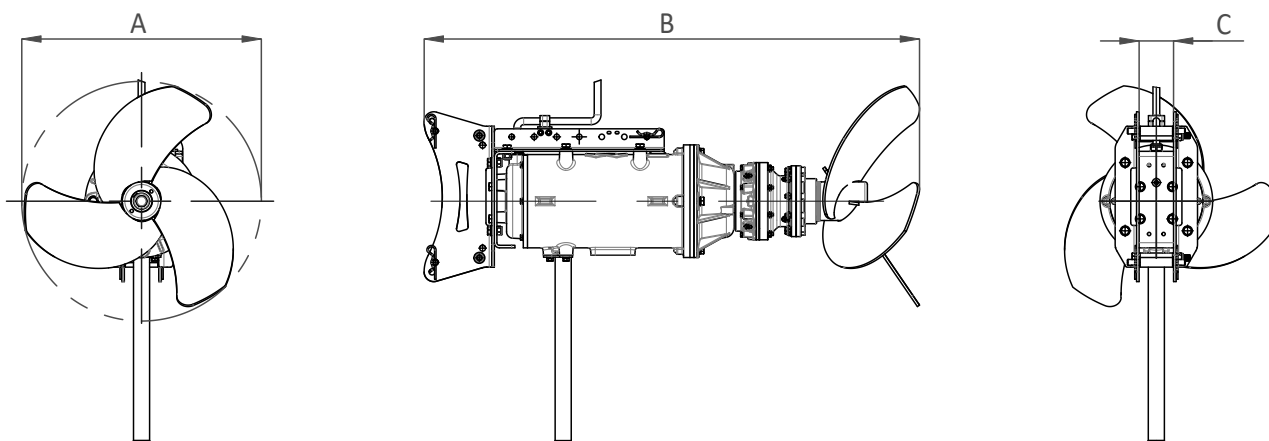


MODEL	Výkon (kW)	Otáčky	Hmotnost (kg)	Rozměry (mm)		
				A	B	C
SE-022	2.2	250	120	510	1,005	80 - 100
SE-030	3.0	250	140	560	1,025	80 - 100
SE-040	4.0	250	150	570	1,045	80 - 100
SE-055	5.5	250	165	645	1,275	80 - 100
SE-075	7.5	250	170	710	1,295	80 - 100
SE-110-LE	11.0	140	320	1,000	1,685	100 - 120
SE-150-LE	15.0	140	330	1,100	1,765	100 - 120
SE-110-ST	11.0	280	300	650	1,485	100 - 120
SE-150-ST	15.0	280	320	740	1,545	100 - 120
SE-185-ST	18.5	280	330	770	1,555	100 - 120
SE-220-ST	22.0	280	340	800	1,570	100 - 120
SE-110-VE	11.0	355	290	530	1,440	100 - 120
SE-150-VE	15.0	355	305	590	1,465	100 - 120
SE-185-VE	18.5	355	315	610	1,485	100 - 120
SE-220-VE	22.0	355	325	710	1,505	100 - 120

Výhody

- ✓ Vysoká účinnost s velmi nízkou spotřebou energie, díky inotavnímu tvarování vrtule
- ✓ Široké výkonové spektrum podle volby otáček, výkonu pohonu a průměru vrtule
- ✓ 3-listá vrtule s vysokým míchacím účinkem

- ✓ Snadná údržba díky modulární konstrukci

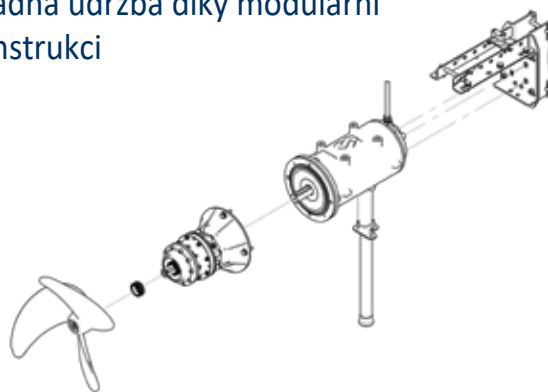

Technické vlastnosti

- litinové tělo
- ponorný motor IE3 (prémiová účinnost)
- 3-fázový, 4-pólový, třída izolace F elektrický motor
- tepelná sonda zabráňující přehřátí elektromotoru
- mechanická ucpávka ze slutého karbidu
- samomazná radiální válečková ložiska
- NBR o-kroužky
- EM7 kabel s pryžovým pláštěm a kabelovou vývodkou z nerezové oceli
- nastavitelná nerezová konzola pro 2 typy velikosti sloupů
- nerezová podpěrná noha



ATEX verze dostupná
pro 11-22 kW



3 listá nerezová
vrtule AISI304




inovativní nosná konzola
zlepšující vedení
nejrobustnějších
míchadel pro verze 11 -
22 kW



Elektrický kabel se systémem
pro odlehčení v tahu



Planetová převodovka v
olejové náplni

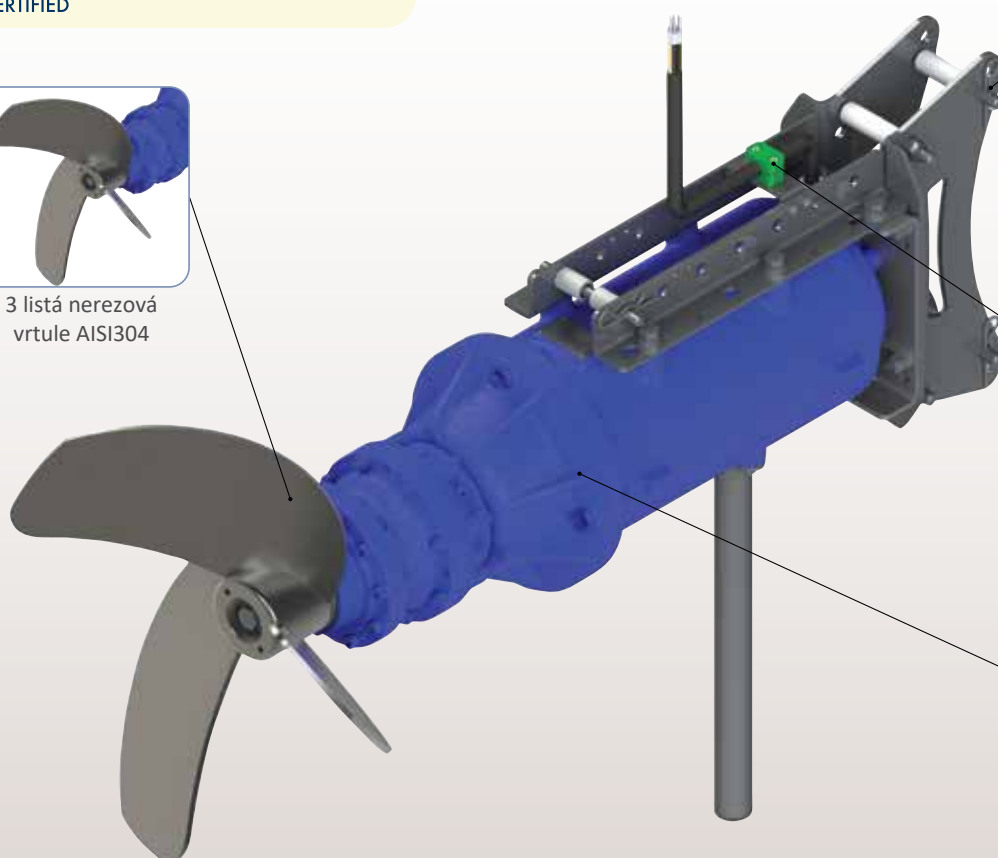

Výkonové řady

SE ŘADA 2.2 - 7.5 kW

MODEL	RPM	Míchání*:		Vhodné pro
		Výtlačná síla (N)	Průtok do (m ³ / h)	
SE 022 - SE 040	250	900	2,650	odvětví živočišné výroby
SE 055 - SE 075	250	1,650	4,300	odvětví živočišné výroby a bioplynové stanice

SE ŘADA 11 - 22 kW

MODEL	RPM	Míchání*:		Vhodné pro
		Výtlačná síla (N)	Průtok do (m ³ / h)	
SE pomaluběžná (LE)	140	6,000	16,000	zpracování velkých objemů
SE Standard (ST)	280	5,800	12,000	různé aplikace
SE vyšší ot. (VE)	355	5,600	10,000	pro povrchové krusty

* Hodnoty naměřené s čistou vodou při 20° C.

Výsledky se mohou lišit změnou provozních podmínek v závislosti na hustotě, viskozitě a obsahu sušiny. Informace a ilustrace nejsou závazné.



HAS CZ a.s.
Přibyllova 28
719 00 Ostrava Kunčice

Ing. Jiří MILATA +420 733 535 643
www.has.cz



www.saveco-water.com